




FINNSNES DYKK & ANLEGGSERVICE AS

2 x Minibløgger



INNHold I FABRIKK



- Bløggelinje i 20-fots-container for plassering på dekk, og oppfyller myndighetenes krav til hygiene.
- Isolert for å unngå kondens på vegg og tak.
- Hygienesluse inndelt i ren og skitten sone for hygienisk vask og skiftning av klær.
- Vegger i hygieniske plater og dørk utstyrt med slukrist.
- Utstyr for manuell grovvask, såpepålegging og desinfeksjon.

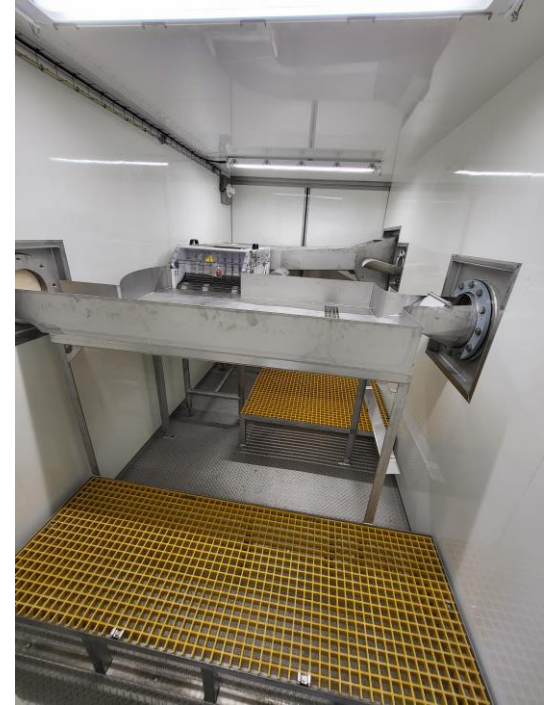



PROSESSBESKRIVELSE


- Fisk pumpes direkte fra merd til silkasse montert på containerens side. Vann fra silkasse går tilbake til sjø. Fra silkassen går fisk i en renne til el-bedøver. Et eget utløp er plassert ved silkassen for utsortering av fisk uegnet for el-bedøver, f.eks. rensesk.
- Etter elektrisk bedøvelse går fisken til bløtgebord/bufferbord for manuell avliving og utblødning. Fisken blir ført ut av containeren for kjøling og lagring i klargjorte transporttanker. Ved endt slakting eller ved behov transporteres tankene til nærmeste slakteri.
- Et eget utløp er plassert på motsatt side av containeren for lagring av utsortert fisk i egen tank/kar. Videre ensilering skjer avgrenset fra slaktelinjen.
- Prosessvann (blod, vann og kjemikalier) samles opp i dreneringsrenner og føres ut av containeren for lagring i egnede tanker. Dette leveres til landanlegg etter hver operasjon for vannbehandling.

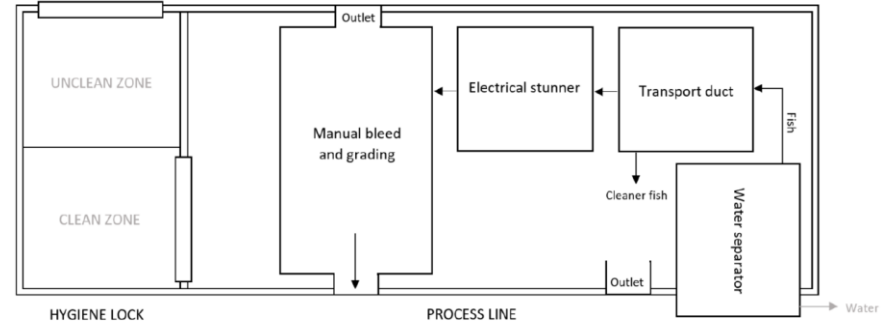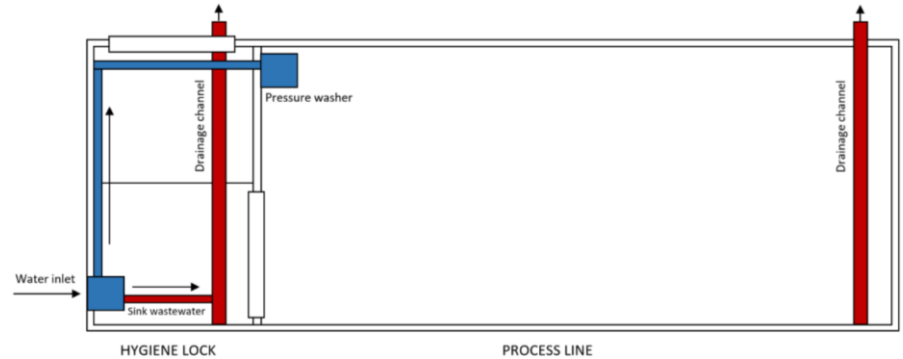



MINIBLØGGER


- 20'' container med personaldør
- Avsiler i rustfritt AISI304 med returvann til sjø.
- Rom isolert og kledd med hygieniske plater
- Hygienesluse inndelt i soner. Utstyrt med håndvask med varmtvannsbereder, og oppheng for arbeidsklær.
- Dørk med sluk for prosessvann.
- To utløp for utsortert fisk, ett utløp for slaktet fisk.
- Lys og varmeovn
- Utstyr for manuell vask og desinfeksjon
- Elektrisk bedøver
- Bløggebord for manuell bløgging og utblødning
- Renne ut til lagringstank

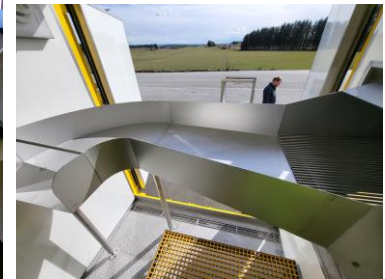



LAGRINGSTANKER

- Isolerte lagringstanker for slaktefisk
- Forberedt for kranløft og truck
- Innløpsluke for topp og utløp med luke i ende
- System for overrisling, pumpe og sugerist for intern sirkulasjon
- Temperaturmåling (ikke integrert til kontrollsystem)
- Mulighet for tilkobling av vaskedyse

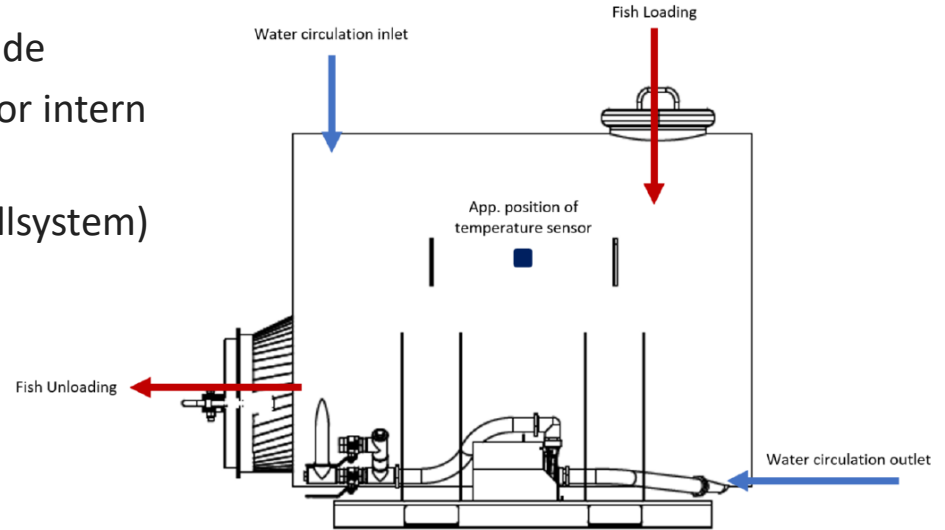



Finnsnes Dykk &
Anleggsservice AS

God på overflaten, best under vann

SLANGETROMMEL OG PUMPE

- Slangetrommel for fiskepumpeslange
- Kompressor med luftheis/mammutpumpe
- Kamera med lys på slangeinnsug



ISPRODUKSJON

- 20'' container med personaldør
- 2 seaice maskiner med total kapasitet is 5000kg/døgn
- 1 kompressor med maks kapasitet 3,25m³ /min ved 7,5 bar
- Dørk med sluk for drenering
- For bruk med sjøvann, men med mulighet for ferskvann
- Sjøvannspumpe montert i konteiner for mobilt bruk
- Lys og ventilasjon



An underwater photograph showing a large number of salmon swimming in clear blue water. A large, dark, cylindrical structure, possibly a pipe or part of a fish farm, runs diagonally across the upper right portion of the frame. Bubbles are visible near the top of the pipe. The salmon are of various sizes and are swimming in different directions, some towards the camera and others away from it. The lighting is bright, suggesting sunlight filtering through the water.

Cflow®

THE FUTURE SOLUTIONS FOR LIVE FISH



THE FUTURE SOLUTIONS FOR LIVE FISH